


ĐỘNG CƠ



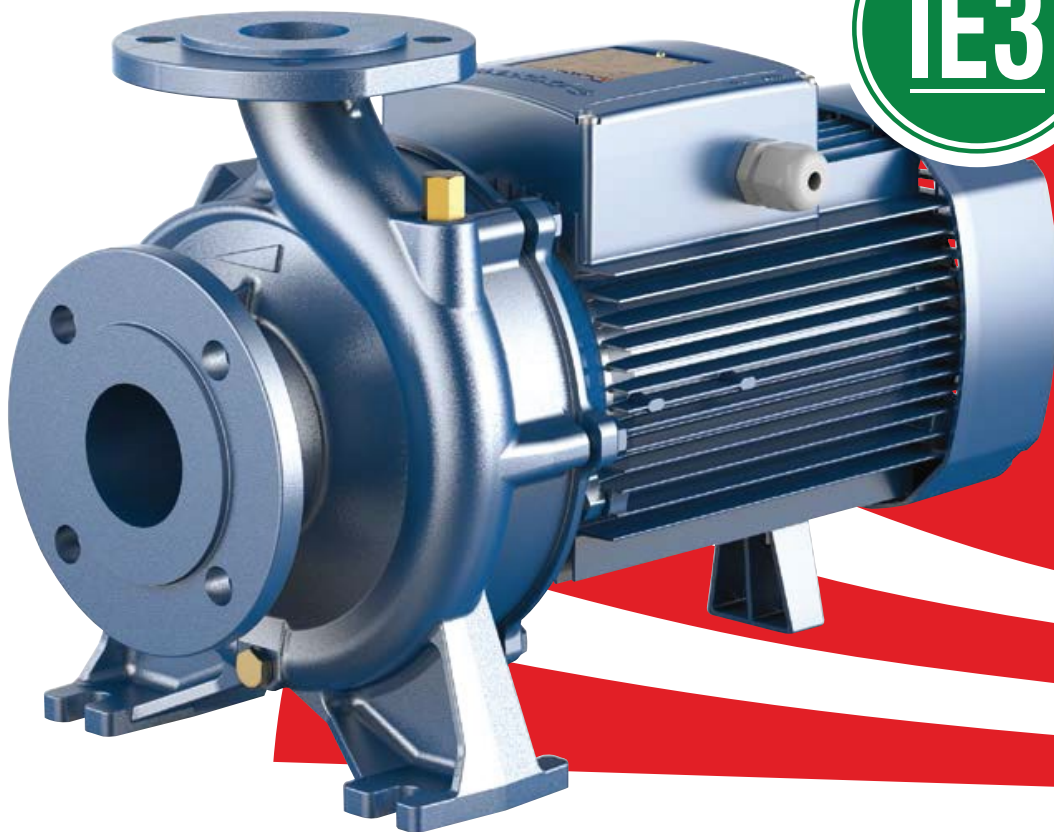

THUCO là đối tác chiến lược của tập đoàn Pedrollo thông qua việc phát triển kinh doanh máy bơm tại Việt Nam.

Nhằm mang lại cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng quốc tế với dịch vụ chuyên nghiệp và tiện lợi.

Chúng tôi tin rằng việc trải nghiệm các sản phẩm Pedrollo sẽ đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng.



PEDROLLO là tập đoàn bơm nước hàng đầu thế giới chỉ có nhà máy tại Ý. Tập đoàn đã có mặt ở hơn 160 quốc gia với hơn 12.000 sản phẩm mỗi ngày bán ra thị trường thế giới.

Sản phẩm của Pedrollo được biết đến với chất lượng vượt trội bên cạnh một giá thành hợp lý. Sẽ là phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng từ dân dụng đến công nghiệp.

Các chứng chỉ đạt được

CE

ISO 9001 : Quality Management


ISO 14001 : Environment and Safety

VÌ MÔI TRƯỜNG TRONG SẠCH HƠN
For the cleaner environment





SẢN XUẤT TẠI Ý

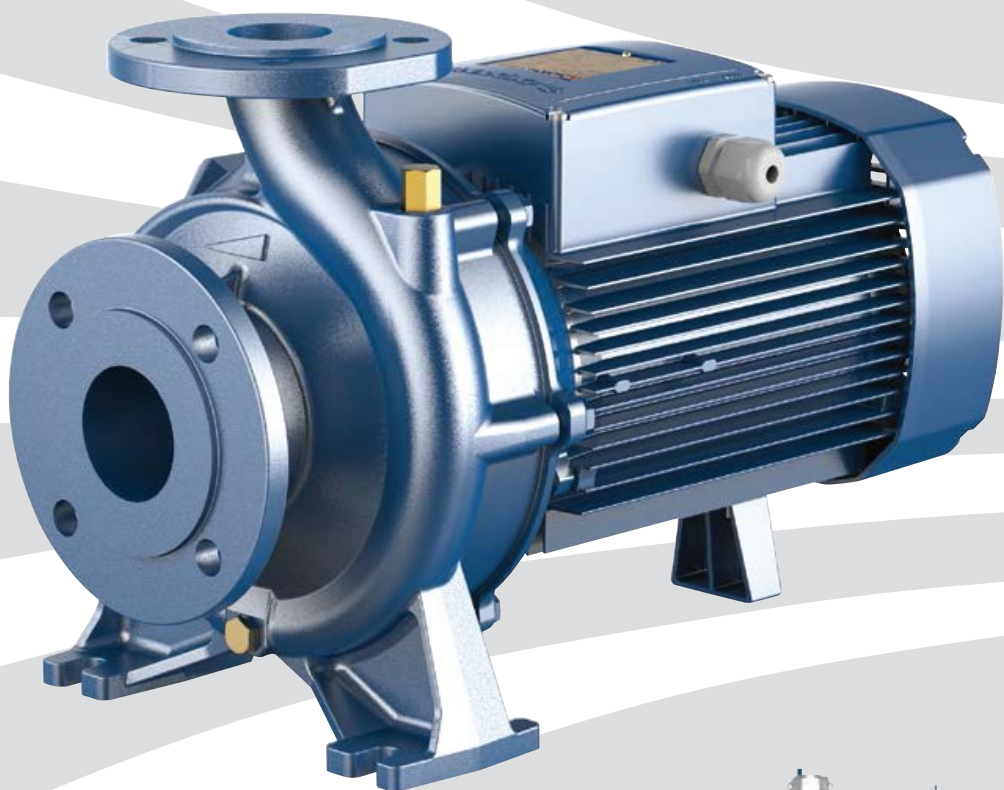

"JSW1-3" Serial



Self-priming "JET" pumps

Lưu lượng: 0.3 - 9.6 m³/h
Cột áp: 96 - 10 mH₂O
Công suất: 0.37- 2.2 kW

Vật liệu:
 Thân: Gang
 Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
 Cánh: Inox AISI 304 hoặc đồng thau.

Bơm tự mồi

Đặc tính: Bơm nước sạch tự mồi. Đặt trên cạn, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng.

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, nông nghiệp, xây dựng...

"JCR1" Serial



Self-priming "Jet" pumps

Lưu lượng: 0.3 - 3.6 m³/h
Cột áp: 48 - 10 mH₂O
Công suất: 0.37- 0.55 kW

Vật liệu:
 Thân : Inox AISI 304
 Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
 Cánh: Inox AISI 304

Bơm tự mồi

Đặc tính: Bơm nước sạch tự mồi. Đặt trên cạn, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng.

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, nông nghiệp, xây dựng...

"PLURIJET 90-130-200" Serial



Self-priming multi-stage pumps

Lưu lượng: 0.3 - 12 m³/h
Cột áp: 97 - 13 mH₂O
Công suất: 1.1 - 2.2 kW

Vật liệu:
 Thân : Inox AISI 304
 Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
 Cánh: Noryl FE1520PW

Bơm tự mồi đa tầng cánh

Đặc tính: Bơm nước sạch tự mồi. Đặt trên cạn. Tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng.

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, nông nghiệp, xây dựng...

"CP" Serial



Centrifugal pumps

Lưu lượng: 0.6 - 54 m³/h
Cột áp: 79 - 7 mH₂O
Công suất: 0.25 - 11 kW

Vật liệu:
 Thân: gang
 Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
 Cánh: Inox AISI 304 hoặc đồng thau hoặc gang

Bơm ly tâm đầu tròn.

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền.

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"2CP" Serial

Twin-impeller pumps

Bơm ly tâm 2 tầng cánh.



Lưu lượng: 1.2 - 27 m³/h
Cột áp: 112 - 15 mH₂O
Công suất: 0.75 - 11 kW

Vật liệu:
 Thân: Gang
 Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
 Cánh: Inox AISI 304 hoặc đồng thau

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"NGA" Serial

Centrifugal pump with open impeller

Bơm trục ngang nước thải



Lưu lượng: 3 - 21 m³/h
Cột áp: 20 - 6 mH₂O
Công suất: 0.55 - 0.75 kW

Vật liệu:
 Thân: Gang
 Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
 Cánh: Inox 316

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"NGA-PRO" Serial

Stainless steel pump with open impeller

Bơm nước thải ô nhiễm đầu inox.



Lưu lượng: 3 - 21 m³/h
Cột áp: 20 - 6 mH₂O
Công suất: 0.55 - 0.75 kW

Vật liệu:
 Thân: Inox AISI 316
 Trục: Inox AISI 316
 Cánh: Inox AISI 316

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải ô nhiễm dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"F" Serial

Standardised " EN 733" pumps

Bơm công nghiệp tiêu chuẩn.



Lưu lượng: 6 - 360 m³/h
Cột áp: 98 - 6 mH₂O
Công suất: 1.5 - 75 kW

Vật liệu:
 Thân: Gang
 Trục: : Inox EN 10088 - 3 1.4104
 Cánh: Đồng thau hoặc gang

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, phòng cháy chữa cháy...

"F-Inox" Serial



Standardised " EN 733" pumps

Lưu lượng: 18 - 132 m³/h
Cột áp: 38 - 11 mH₂O
Công suất: 4 - 7.5 kW

Vật liệu:
Thân: Inox AISI 316
Trục: Inox AISI 316
Cánh: Inox AISI 316

Bơm công nghiệp tiêu chuẩn đầu inox.

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, phòng cháy chữa cháy...

"FG" Serial



Standardised " EN 733" pumps

Lưu lượng: 6 - 360 m³/h
Cột áp: 98 - 6 mH₂O
Công suất: 1.5 - 75 kW

Bơm trục rời tiêu chuẩn.

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, phòng cháy chữa cháy...

"MK" Serial



Vertical multi-stage pumps

Lưu lượng: 0.6 - 10.8 m³/h
Cột áp: 112 - 15 mH₂O
Công suất: 0.75 - 2.2 kW

Vật liệu:
Thân: Inox AISI 304 và gang
Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
Cánh: Noryl FE1520PW

Bơm trục đứng đa tầng cánh .

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền..

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"TOP-VORTEX" Serial



Submersible pump

Lưu lượng: 1.2 – 10.8 m³/h
Cột áp: 7 – 1.5 mH₂O
Công suất: 0.37 kW

Vật liệu:
Thân: Technopolymer
Trục: : Inox EN 10088 – 3 1.4104
Cánh: Technopolymer Vortex

Bơm chìm nước thải.

Đặc tính: Bơm đặt chìm. Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, nông nghiệp...

"VX-VORTEX" Serial



Submersible pump

Lưu lượng: 3 – 39 m³/h
Cột áp: 14 – 1 mH₂O
Công suất: 0.55 - 1.1 kW

Vật liệu:
 Thân: Gang
 Trục: Inox EN 10088 – 3 1.4104
 Cánh: Inox AISI 304 Vortex

Bơm chìm nước thải.

Đặc tính: Bơm đặt chìm. Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"VXC-VORTEX" Serial



Submersible pump

Lưu lượng: 3 – 72 m³/h
Cột áp: 16 – 1 mH₂O
Công suất: 0.55 - 2.2 kW

Vật liệu:
 Thân: Gang
 Trục: Inox EN 10088 – 3 1.4104 hoặc AISI 431
 Cánh: Inox AISI 304 Vortex hoặc gang Vortex

Bơm chìm nước thải.

Đặc tính: : Bơm đặt chìm. Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"PVXC-Vortex" Serial



Submersible pump

Lưu lượng: 6 – 72 m³/h
Cột áp: 16 – 1 mH₂O
Công suất: 1.1 - 2.2 kW

Vật liệu:
 Thân: Gang
 Trục: Inox AISI 431
 Cánh: Gang Vortex

Bơm chìm nước thải với khớp kết nối nhanh.

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"MC" Serial



Submersible pump

Lưu lượng: 3 – 96 m³/h
Cột áp: 25 – 1 mH₂O
Công suất: 0.75 - 3 kW

Vật liệu:
 Thân: Gang
 Trục: Inox AISI 431 hoặc Inox EN 10088 – 3 1.4104
 Cánh: Inox AISI 304 Double channel

Bơm chìm nước thải

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"PMC-Double channel" Serial



Submersible pump

Bơm chìm nước thải với khớp kết nối nhanh.

Lưu lượng: 6 – 96 m³/h

Cột áp: 25 – 1 mH₂O

Công suất: 1.1 - 3 kW

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Vật liệu:

Thân: Gang

Trục: Inox AISI 431

Cánh: Inox AISI 304 Double channel

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"4SR" Serial



4" Submersible pumps

Bơm hỏa tiễn đa tầng cánh.

Lưu lượng: 0.3 – 21 m³/h

Cột áp: 405 – 3 mH₂O

Công suất: 0.37 – 7.5 kW

Đặc tính: Bơm đặt chìm. Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Vật liệu:

Thân: Inox AISI 304

Trục: Inox AISI 304

Cánh: Lexan 141-R hoặc Noryl

FE1520PW

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"6SR" Serial



6" Submersible pump

Bơm hỏa tiễn đa tầng cánh.

Lưu lượng: 3 – 60 m³/h

Cột áp: 390 – 13 mH₂O

Công suất: 4 – 30 kW

Đặc tính: Bơm đặt chìm. Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Vật liệu:

Thân: Inox AISI 304 hoặc gang mạ

Niken

Trục: Inox AISI 304

Cánh: Noryl FE1520PW

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

A: 62D/11 Nguyễn Hồng, Phường 11, Bình Thạnh, HCM
T : 08. 35398686
F : 08. 35167178
E : tienhung@thucorp.com
W: www.thucorp.com
