


Good Product Good Project



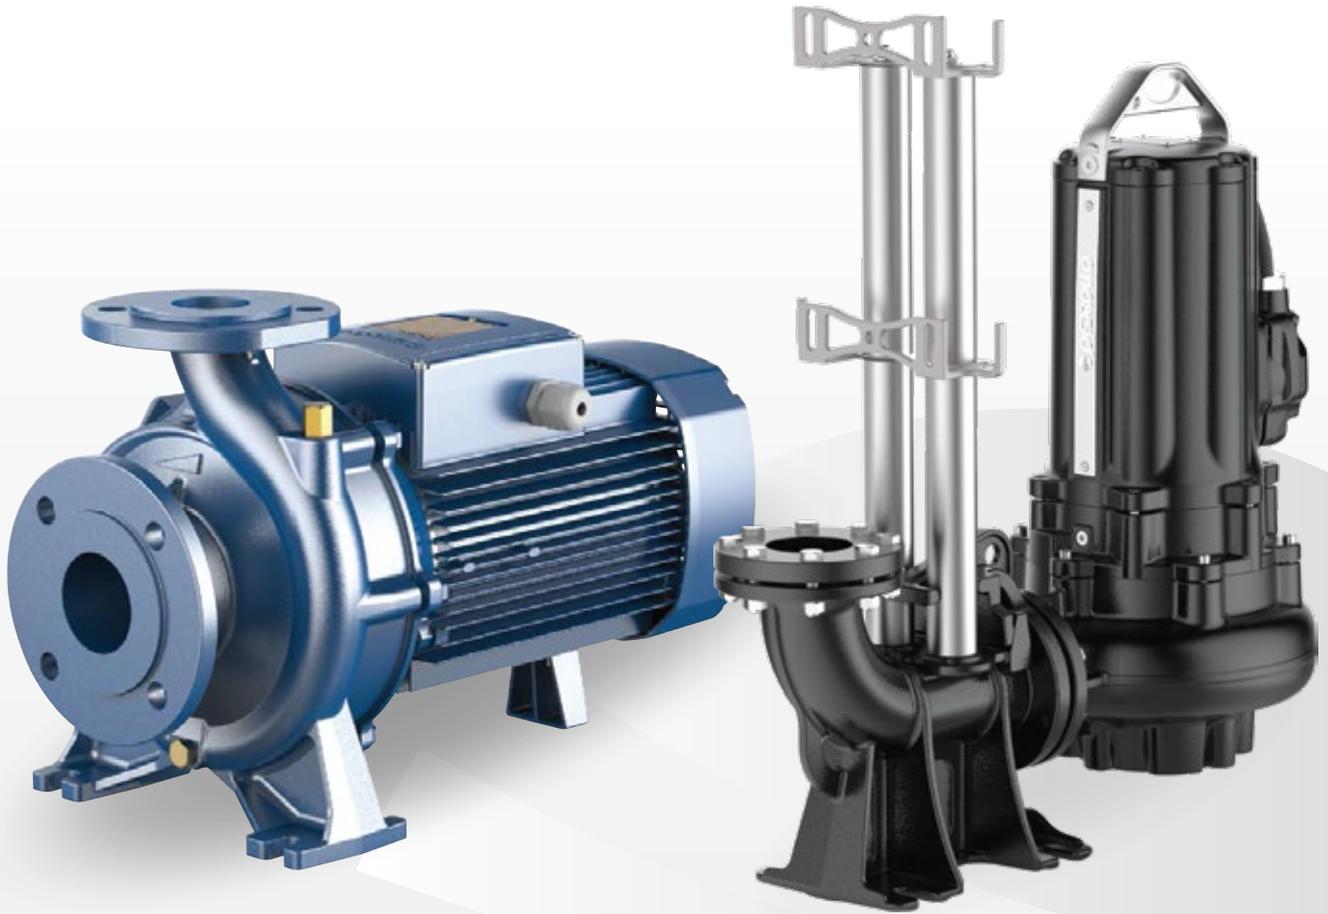

THUCO là đối tác chiến lược của tập đoàn Pedrollo thông qua việc phát triển kinh doanh máy bơm tại Việt Nam.

Nhằm mang lại cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng quốc tế với dịch vụ chuyên nghiệp và tiện lợi.

Chúng tôi tin rằng việc trải nghiệm các sản phẩm Pedrollo sẽ đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng.



PEDROLLO là tập đoàn bơm nước hàng đầu thế giới chỉ có nhà máy tại Ý. Tập đoàn đã có mặt ở hơn 160 quốc gia với hơn 12.000 sản phẩm mỗi ngày bán ra thị trường thế giới.

Sản phẩm của Pedrollo được biết đến với chất lượng vượt trội bên cạnh một giá thành hợp lý. Sẽ là phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng từ dân dụng đến công nghiệp.

Các chứng chỉ đạt được

CE

ISO 9001 : Quality Management

ISO 14001 : Environment and Safety

VÌ MÔI TRƯỜNG TRONG SẠCH HƠN
For the cleaner environment





MADE IN ITALY



"JSW1-3" Serial

Self-priming "JET" pumps

Bơm tự mồi



Lưu lượng: 0.3 - 9.6 m³/h
Cột áp: 96 - 10 mH₂O
Công suất: 0.37- 2.2 kW

Vật liệu:
Thân: Gang
Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
Cánh: Inox AISI 304 hoặc đồng thau.

Đặc tính: Bơm nước sạch tự mồi. Đặt trên cạn, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng.

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, nông nghiệp, xây dựng...

"JCR1" Serial

Self-priming "Jet" pumps

Bơm tự mồi



Lưu lượng: 0.3 - 3.6 m³/h
Cột áp: 48 - 10 mH₂O
Công suất: 0.37- 0.55 kW

Vật liệu:
Thân : Inox AISI 304
Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
Cánh: Inox AISI 304

Đặc tính: Bơm nước sạch tự mồi. Đặt trên cạn, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng.

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, nông nghiệp, xây dựng...

"PLURIJET 90-130-200" Serial

Self-priming multi-stage pumps

Bơm tự mồi đa tầng cánh



Lưu lượng: 0.3 - 12 m³/h
Cột áp: 97 - 13 mH₂O
Công suất: 1.1 - 2.2 kW

Vật liệu:
Thân : Inox AISI 304
Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
Cánh: Noryl FE1520PW

Đặc tính: Bơm nước sạch tự mồi. Đặt trên cạn. Tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng.

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, nông nghiệp, xây dựng...

"CP" Serial

Centrifugal pumps

Bơm ly tâm đầu tròn.



Lưu lượng: 0.6 - 54 m³/h
Cột áp: 79 - 7 mH₂O
Công suất: 0.25 - 11 kW

Vật liệu:
Thân: gang
Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
Cánh: Inox AISI 304 hoặc đồng thau hoặc gang

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền.

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"2CP" Serial

Twin-impeller pumps

Bơm ly tâm 2 tầng cánh.



Lưu lượng: 1.2 - 27 m³/h
Cột áp: 112 - 15 mH₂O
Công suất: 0.75 - 11 kW

Vật liệu:
Thân: Gang
Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
Cánh: Inox AISI 304 hoặc đồng thau

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"NGA" Serial

Centrifugal pump with open impeller

Bơm trục ngang nước thải



Lưu lượng: 3 - 21 m³/h
Cột áp: 20 - 6 mH₂O
Công suất: 0.55 - 0.75 kW

Vật liệu:
Thân: Gang
Trục: Inox EN 10088 - 3 1.4104
Cánh: Inox 316

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"NGA-PRO" Serial

Stainless steel pump with open impeller

Bơm nước thải ô nhiễm đầu inox.



Lưu lượng: 3 - 21 m³/h
Cột áp: 20 - 6 mH₂O
Công suất: 0.55 - 0.75 kW

Vật liệu:
Thân: Inox AISI 316
Trục: Inox AISI 316
Cánh: Inox AISI 316

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải ô nhiễm dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"F" Serial

Standardised " EN 733" pumps

Bơm công nghiệp tiêu chuẩn.



Lưu lượng: 6 - 360 m³/h
Cột áp: 98 - 6 mH₂O
Công suất: 1.5 - 75 kW

Vật liệu:
Thân: Gang
Trục: : Inox EN 10088 - 3 1.4104
Cánh: Đồng thau hoặc gang

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, phòng cháy chữa cháy...

"F-Inox" Serial



Standardised " EN 733" pumps

Lưu lượng: 18 - 132 m³/h
Cột áp: 38 - 11 mH₂O
Công suất: 4 - 7.5 kW

Vật liệu:

Thân: Inox AISI 316
Trục: Inox AISI 316
Cánh: Inox AISI 316

Bơm công nghiệp tiêu chuẩn đầu inox.

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, phòng cháy chữa cháy...

"FG" Serial



Standardised " EN 733" pumps

Lưu lượng: 6 - 360 m³/h
Cột áp: 98 - 6 mH₂O
Công suất: 1.5 - 75 kW

Bơm trục rời tiêu chuẩn.

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, phòng cháy chữa cháy...

"MK" Serial



Vertical multi-stage pumps

Lưu lượng: 0.6 - 10.8 m³/h
Cột áp: 112 - 15 mH₂O
Công suất: 0.75 - 2.2 kW

Bơm trục đứng đa tầng cánh .

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền..

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"TOP-VORTEX" Serial



Submersible pump

Lưu lượng: 1.2 – 10.8 m³/h
Cột áp: 7 – 1.5 mH₂O
Công suất: 0.37 kW

Bơm chìm nước thải.

Đặc tính: Bơm đặt chìm. Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, nông nghiệp...

Vật liệu:
Thân: Technopolymer
Trục: : Inox EN 10088 – 3 1.4104
Cánh: Technopolymer Vortex

"VX-VORTEX" Serial



Submersible pump

Lưu lượng: 3 – 39 m³/h
Cột áp: 14 – 1 mH₂O
Công suất: 0.55 - 1.1 kW

Vật liệu:
Thân: Gang
Trục: Inox EN 10088 – 3 1.4104
Cánh: Inox AISI 304 Vortex

Bơm chìm nước thải.

Đặc tính: Bơm đặt chìm. Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"TRITUS" Serial



Submersible pump

Lưu lượng: 1 – 16 m³/h
Cột áp: 30 – 1 mH₂O
Công suất: 0.75 - 2.2 kW

Vật liệu:
Thân: Gang
Trục: Inox EN 10088 – 3 1.4104 hoặc AISI 431
Cánh: Technopolymer open type

Bơm chìm nước thải.

Đặc tính: Bơm đặt chìm cánh cắt. Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"MC" Serial



Submersible pump

Lưu lượng: 6 – 96 m³/h
Cột áp: 24 – 4 mH₂O
Công suất: 1.1 - 3 kW

Vật liệu:
Thân: Gang
Trục: Inox AISI 431 hoặc Inox EN 10088 – 3 1.4104
Cánh: Inox AISI 304 Double channel

Bơm chìm nước thải với khớp kết nối nhanh.

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"VXC-F" Serial



Submersible pump

Lưu lượng: 6 – 75 m³/h
Cột áp: 19 – 2 mH₂O
Công suất: 1.1 - 3 kW

Vật liệu:
Thân: Gang
Trục: Inox AISI 431
Cánh: Gang Vortex

Bơm chìm nước thải

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"VXC 4"-Double channel" Serial



Submersible pump

Lưu lượng: 48 – 300 m3/h
Cột áp: 20 – 5.5 mH2O
Công suất: 7.5 - 15 kW

Vật liệu:
Thân: Gang
Trục: Inox AISI 431
Cánh: Inox AISI 304 Double channel

Bơm chìm nước thải với khớp kết nối nhanh.

Đặc tính: Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước thải dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"4SR" Serial



4" Submersible pumps

Lưu lượng: 0.3 – 21 m3/h
Cột áp: 405 – 3 mH2O
Công suất: 0.37 – 7.5 kW

Vật liệu:
Thân: Inox AISI 304
Trục: Inox AISI 304
Cánh: Lexan 141-R hoặc Noryl FE1520PW

Bơm hỏa tiễn đa tầng cánh.

Đặc tính: Bơm đặt chìm. Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

"6SR" Serial



6" Submersible pump

Lưu lượng: 3 – 60 m3/h
Cột áp: 390 – 13 mH2O
Công suất: 4 – 30 kW

Vật liệu:
Thân: Inox AISI 304 hoặc gang mạ Niken
Trục: Inox AISI 304
Cánh: Noryl FE1520PW

Bơm hỏa tiễn đa tầng cánh.

Đặc tính: Bơm đặt chìm. Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, dễ sử dụng, bền

Ứng dụng: Bơm nước sạch dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng...

ACCESSORIES

Float Switches



Mechanical Seal



Bearings



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TIẾN HƯNG

A : 62D/11 Nguyễn Hồng, Phường 11, Bình Thạnh, HCM

T : 028. 35398686

F : 028. 35167178

E : tienhung@thucorp.com

W: www.thucorp.com